



Svítidlo


Zuli

121-301K-10GGM/840, B



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

Technický výkres

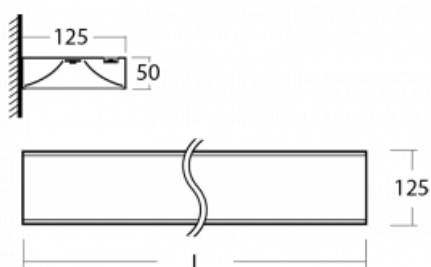

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže | Nástěnné |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo nástěnné |
| Rozměry | 590 mm × 125 mm × 50 mm |
| Hmotnost | 1.9 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difuzor |
| Světelný tok* | 3330 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 125 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 19.7 |
| Příkon svítidla | 26.6 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

⊥ CE IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)