



## Svítidlo

# Zuli

121-501I-20GGM/840, S



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opalový difuzor.


## Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	mikroprizma
Rozměry	1145 mm × 125 mm × 50 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	4390 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	119 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.2
Příkon svítidla	36.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊥ CE IP 20

# Křivka

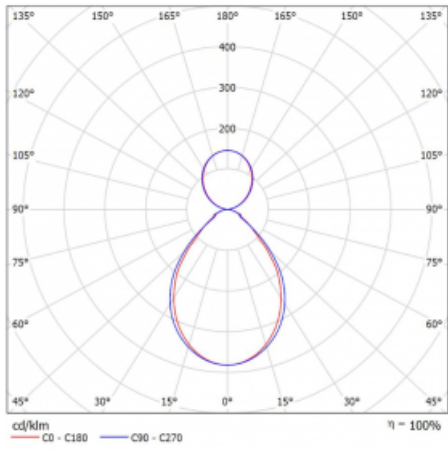

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)