



## Svítidlo


# Zuli-S

121S-500K-30GEE/840, B



Jest dáno, že v jednoduchosti je krása, a tak vzniklo i naše systémové svítidlo Zuli-S. Svítidlo Zuli-S navázalo na léta prověřené a vyzkoušené tvary svítidel, které člověk zná již dlouhou řadu let. Ve svítidlech najdete velmi efektivní světelný zdroj LED, díky čemuž mají svítidla velmi vysokou ekonomickou a v neposlední řadě ekologickou hodnotu, neboť potřebují poměrně malé množství energie. Svítidla Zuli-S mohou být osazena parabolickou mřížkou z leštěného hliníkové plechu či opálovým difuzorem.

## Technický výkres

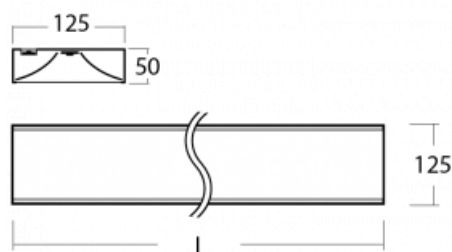

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Závěsné              |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné     |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Rozměry        | 1695 mm × 125 mm × 50 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL                |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Druh optiky   | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 4710 lm ± 10 %  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
|------------------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 147 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Příkon svítidla | 32.1 W ± 10 % |
|-----------------|---------------|

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
|-------------------|--------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 20

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

## Příslušenství



**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00356, K**  
kabel 5x0,75 4000mm



**00-00358, K**  
Kabel 3x0,75 4000mm



**00-00360, K**  
Kabel 3x0,75 6000mm



**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm



**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm



**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm



**00-00370, S**  
kalíšek stropní  
80x80x32mm



**121-00200, N**  
spoj přímý + propojovací  
kabel




**121-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**121-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**121-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks



**121-20101, B**  
2xkoncovka - plast