



## Svítidlo

# Zuli-S

121S-501I-30GGM/830, S



Jest dáno, že v jednoduchosti je krása, a tak vzniklo i naše systémové svítidlo Zuli-S. Svítidlo Zuli-S navázalo na léta prověřené a vyzkoušené tvary svítidel, které člověk zná již dlouhou řadu let. Ve svítidlech najdete velmi efektivní světelný zdroj LED, díky čemuž mají svítidla velmi vysokou ekonomickou a v neposlední řadě ekologickou hodnotu, neboť potřebují poměrně malé množství energie. Svítidla Zuli-S mohou být osazena parabolickou mřížkou z leštěného hliníkové plechu či opálovým difuzorem.

## Technický výkres




|  |                          |
|--|--------------------------|
| Typ montáže                            | Závěsné                  |
| Typ vyzařování                         | Přímo-nepřímé            |
| Barva svítidla                         | Stříbrná                 |
| Materiál                               | Hliník                   |
| Životnost                              | L80/B20 50 000 hodin     |
| Záruka                                 | 5 let                    |
| Popis svítidla                         | Svítidlo závěsné         |
| Popis zboží                            | mikroprizma              |
| Rozměry                                | 1695 mm × 125 mm × 50 mm |
| Světelný zdroj                         | LED MODUL                |
| Druh optiky                            | Mikroprizma              |
| Světelný tok*                          | 7010 lm                  |
| Teplota chromatičnosti                 | 3000 K teplá bílá        |
| Měrný výkon                            | 119 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                         | 2                        |
| Index podání barev                     | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 15.4                     |
| Příkon svítidla*                       | 59.1 W                   |
| Zapojení svítidla                      | ON/OFF + 1h nouze        |
| Elektrické napětí                      | 220-240V                 |
| Frekvence                              | 50/60Hz                  |

⊥ CE IP 20

\*±10 %

# Křivka

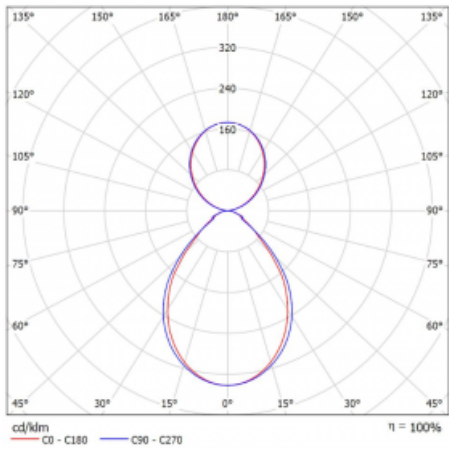

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 kabel 5x0,75 4000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**121-00200, N**  
 spoj přímý + propojovací  
 kabel

**121-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**121-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks

**121-00302, N**  
 lankový závěs 6000mm  
 -1 ks

**121-20101, S**  
 2xkoncovka - plast