



## Svítidlo

# Zuli-S

121S-531M-25GED/840, S



Jest dáno, že v jednoduchosti je krása, a tak vzniklo i naše systémové svítidlo Zuli-S. Svítidlo Zuli-S navázalo na léta prověřené a vyzkoušené tvary svítidel, které člověk zná již dlouhou řadu let. Ve svítidlech najdete velmi efektivní světelný zdroj LED, díky čemuž mají svítidla velmi vysokou ekonomickou a v neposlední řadě ekologickou hodnotu, neboť potřebují poměrně malé množství energie. Svítidla Zuli-S mohou být osazena parabolickou mřížkou z leštěného hliníkové plechu či opálovým difuzorem.


## Technický výkres



|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                            |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                      |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                            |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                           |
| Materiál                          | Hliník                             |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin               |
| Záruka                            | 60 měsíců                          |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné                   |
| Popis zboží                       | mřížka matná+micro                 |
| Rozměry                           | 1415 mm × 125 mm × 50 mm           |
| Hmotnost                          | 3.4 kg                             |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                          |
| Druh optiky                       | Matná parabolická hliníková mřížka |
| Světelný tok*                     | 5780 lm ± 10 %                     |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                |
| Měrný výkon                       | 130 lm/W                           |
| MacAdam zdroje                    | 2                                  |
| Index podání barev                | 80                                 |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 12.9                               |
| Příkon svítidla                   | 44.5 W ± 10 %                      |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI                   |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                           |
| Frekvence                         | 50/60Hz                            |

  IP 20

# Křivka

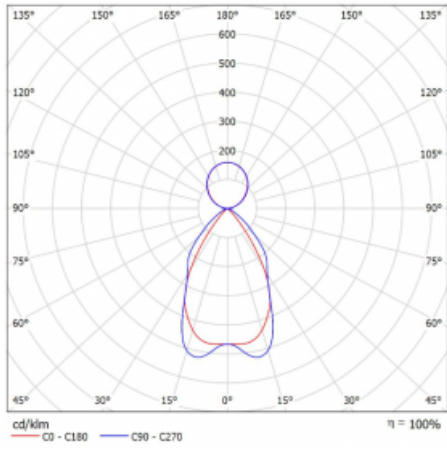

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 kabel 5x0,75 4000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**121-00200, N**  
 spoj přímý + propojovací  
 kabel

**121-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**121-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks

**121-00302, N**  
 lankový závěs 6000mm  
 -1 ks

**121-20101, S**  
 2xkoncovka - plast