



## Svítidlo


# Zuli-S

121S-531M-40GEE/830, S



Jest dáno, že v jednoduchosti je krása, a tak vzniklo i naše systémové svítidlo Zuli-S. Svítidlo Zuli-S navázalo na léta prověřené a vyzkoušené tvary svítidel, které člověk zná již dlouhou řadu let. Ve svítidlech najdete velmi efektivní světelný zdroj LED, díky čemuž mají svítidla velmi vysokou ekonomickou a v neposlední řadě ekologickou hodnotu, neboť potřebují poměrně malé množství energie. Svítidla Zuli-S mohou být osazena parabolickou mřížkou z leštěného hliníkové plechu či opálovým difuzorem.


## Technický výkres

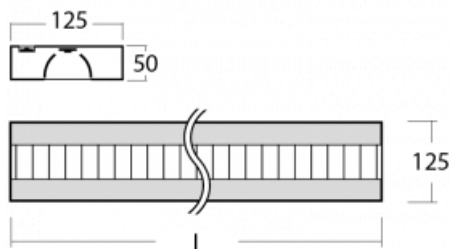

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	mřížka matná+micro
Rozměry	2270 mm × 125 mm × 50 mm
Hmotnost	5.8 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Matná parabolická hliníková mřížka
Světelný tok*	9770 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	126 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	10.9
Příkon svítidla	77.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

# Křivka

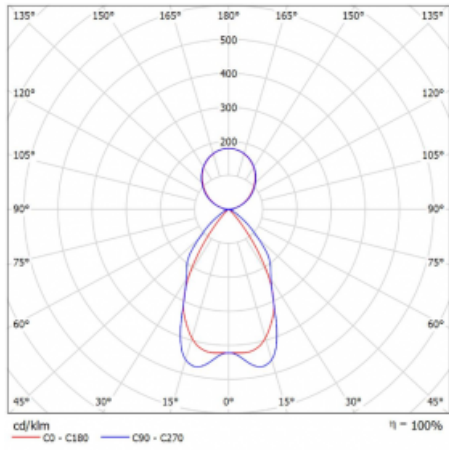

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 kabel 5x0,75 4000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**121-00200, N**  
 spoj přímý + propojovací  
 kabel

**121-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**121-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks

**121-00302, N**  
 lankový závěs 6000mm  
 -1 ks

**121-20101, S**  
 2xkoncovka - plast