



## Svítidlo

# Legio

123-551K-30GEE/840, S



Legio jsme navrhovali ve spolupráci s belgickým designérem Sergem Cornelissenem, který přinesl zajímavou myšlenku dvou stejných svítidel převlečených do dvou různých kabátů. Ta jsou vyrobená z vnějšího hliníkového profilu lakovaného bílou, černou nebo stříbrnou barvou a hliníkového profilu lakovaného speciální bílou barvou. Tvarové variace evokují základní geometrické tvary. Nás však neomylně přenesou na hodiny geometrie ve třetí třídě základní školy, kam tato svítidla také přímo patří a budou svým způsobem povoleným tahákem trápících se žáčků ve školních lavicích. Tvarová rozmanitost a v neposlední řadě vynikající parametry 130 lm/W a UGR < 19 předurčují svítidla především do kancelářských nebo společenských prostor, nicméně uplatnění mohou nalézt například i v obchodních prostorech nebo domácnostech.

Design Serge Cornelissen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Závěsné              |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé        |
| Tvar svítidla  | Zaoblené             |
| Barva svítidla | Stříbrná             |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné     |


|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Rozměry        | 1690 mm × 170 mm × 40 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL                |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor     |
| Světelný tok*                     | 4960 lm ± 10 %      |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 128 lm/W            |
| MacAdam zdroje                    | 2                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.4                |


|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Příkon svítidla   | 38.8 W ± 10 %            |
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V                 |
| Frekvence         | 50/60Hz                  |

⊕ CE IP 20

Technický výkres

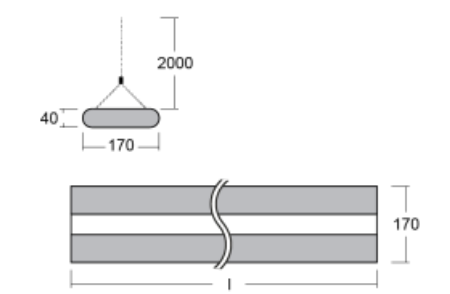

Křivka

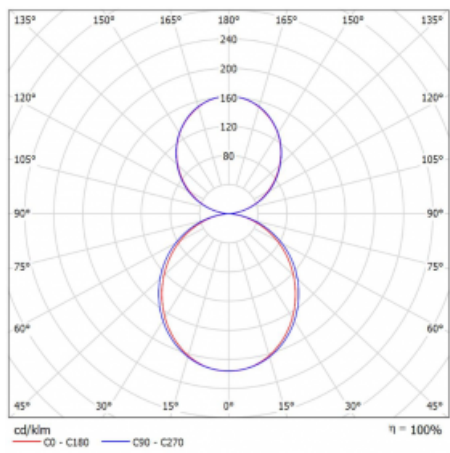

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)