Svítidlo

Rotao100

127-560K-10GEE/830, W

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné

Rozměry	⌀ 600 mm × 87 mm
Hmotnost	6 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Křivka

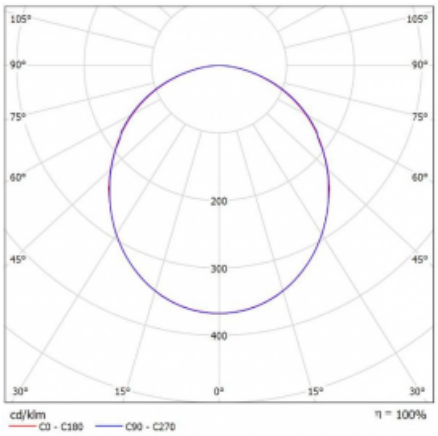

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	2530 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	109 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20	22.5

Příkon svítidla*	23.3 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

CE IP 20

*±10 %

Ke stažení

Montážní návod

Fotografie