


Svítidlo

Rotao100


127-581I-10GGD/830, B


Technický výkres


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 850 mm × 87 mm
Hmotnost	7.4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	5020 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	86 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17.4
Příkon svítidla	58.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


CE IP 20

Křivka

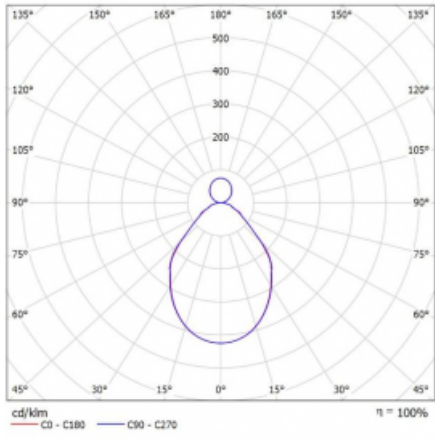

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

