


**Svítidlo**

# Rotao100


127-5B1K-10GGD/840, S


**Technický výkres**


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 1200 mm × 87 mm
Hmotnost	16.1 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	8610 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	111 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.3
Příkon svítidla	77.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


**CE** IP 20

# Křivka

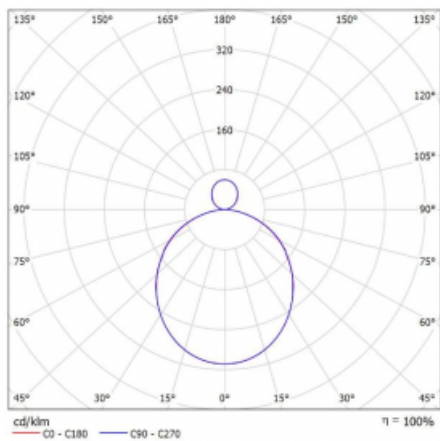

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)