




Svítidlo

Rotao100

127-5C1I-10GEE/830, W



Křivka

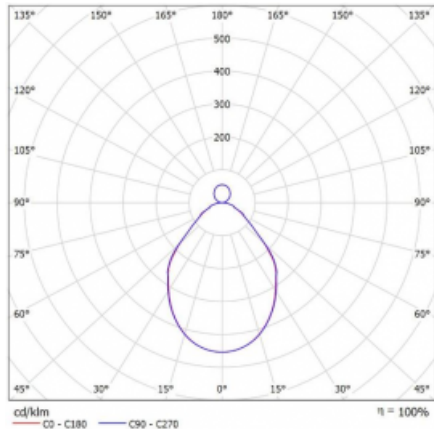

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 1500 mm × 87 mm
Hmotnost	20,8 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	6190 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	89 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16,5
Příkon svítidla	69,9 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)