Svítidlo

Rotao100

127-5C1K-10GGD/830, S

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	⌀ 1500 mm × 87 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	10360 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	106 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20	22.4
Příkon svítidla*	98 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

Křivka

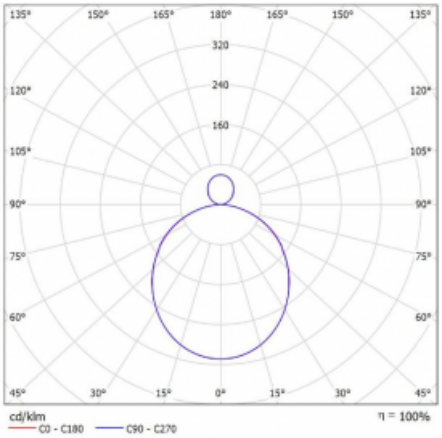

IP 20

*±10 %

Ke stažení

Montážní návod

Fotografie