




## Svítidlo

# Rotao100

127-5D0I-10GEE/840, B



## Technický výkres

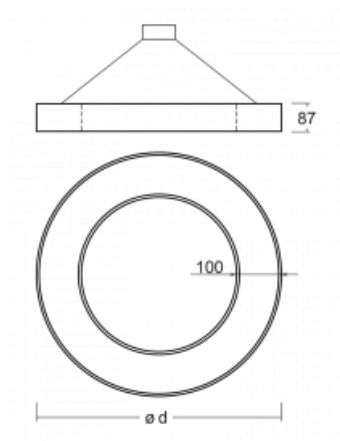

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Závěsné              |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné     |


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rozměry        | ø 2000 mm × 87 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL         |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Mikroprisma         |
| Světelný tok*                     | 7770 lm ± 10 %      |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 92 lm/W             |
| MacAdam zdroje                    | 3                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.9                |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Příkon svítidla   | 84.4 W ± 10 %            |
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V                 |
| Frekvence         | 50/60Hz                  |

⊕ **CE** IP 20

Křivka

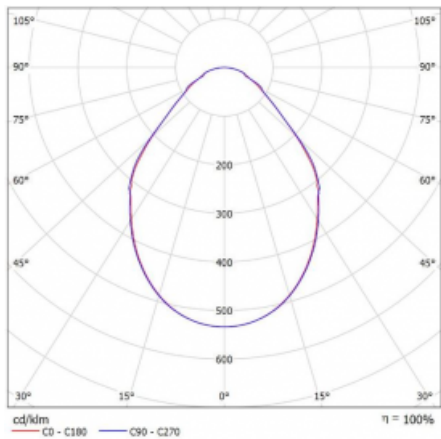

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

