Svítidlo

Rotao100

127-5D0I-10GGD/830, B

Křivka

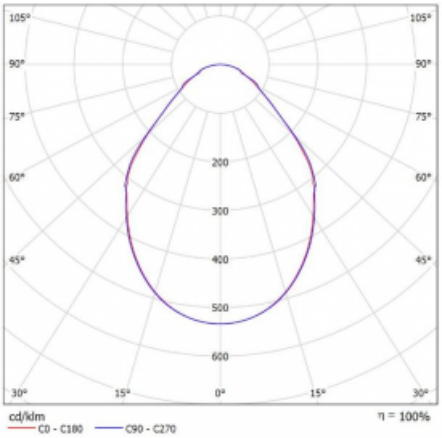

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	⌀ 2000 mm × 87 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	10080 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	85 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20	18.7
Příkon svítidla*	118.4 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

CE IP 20

*±10 %

Ke stažení

Montážní návod

Fotografie