




## Svítidlo

# Rotao100

127-5D0I-10GGD/840, B



## Křivka

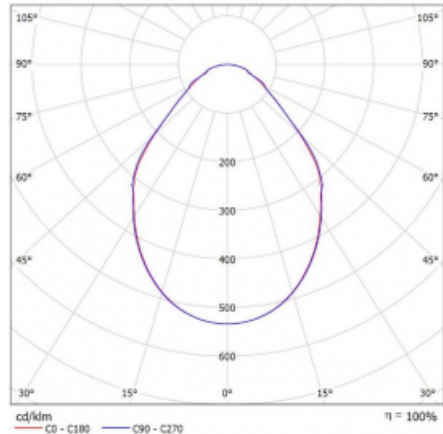

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                            | Závěsné              |
| Typ vyzařování                         | Přímé                |
| Tvar svítidla                          | Kruhové              |
| Barva svítidla                         | Černá                |
| Materiál                               | Hliník               |
| Životnost                              | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka                                 | 60 měsíců            |
| Popis svítidla                         | Svítidlo závěsné     |
| Rozměry                                | ø 2000 mm × 87 mm    |
| Světelný zdroj                         | LED MODUL            |
| Druh optiky                            | Mikroprisma          |
| Světelný tok*                          | 10590 lm ± 10 %      |
| Teplota chromatičnosti                 | 4000 K studená bílá  |
| Měrný výkon                            | 89 lm/W              |
| MacAdam zdroje                         | 3                    |
| Index podání barev                     | 80                   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 18.9                 |
| Příkon svítidla                        | 118.4 W ± 10 %       |
| Zapojení svítidla                      | Stmívatelné DALI     |
| Elektrické napětí                      | 220-240V             |
| Frekvence                              | 50/60Hz              |

⊕ **CE** IP 20

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

