


**Svítidlo**

# Rotao100


127-5D1K-10GEE/830, B


**Technický výkres**


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 2000 mm × 87 mm
Hmotnost	24.5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	11720 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	109 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.8
Příkon svítidla	107.7 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


**CE** IP 20

# Křivka

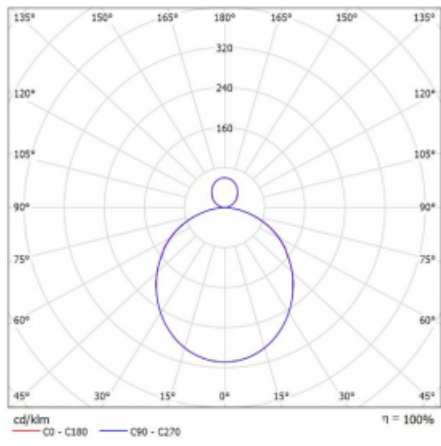

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)