




Svítidlo

Rotao100

127-5E0I-10GEE/840, S



Křivka

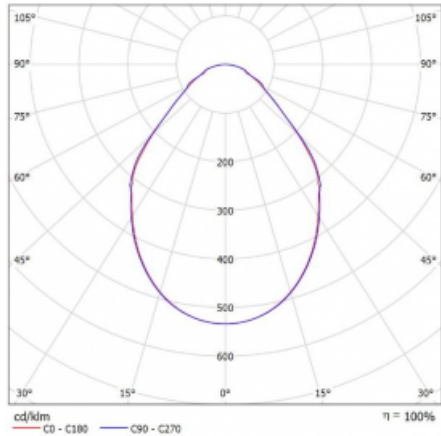

Typ montáže Závěsné

Typ vyzařování Přímé

Tvar svítidla Kruhové

Barva svítidla Stříbrná

Materiál Hliník

Životnost L80/B20 50 000 hodin

Záruka 5 let

Popis svítidla Svítidlo závěsné

Rozměry \varnothing 2500 mm × 87 mm

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Mikroprisma

Světelný tok* 9650 lm

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 92 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 17.8
Y=8H, $\rho=70,50,20$

Příkon svítidla* 104.8 W

Zapojení svítidla ON/OFF

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

 **CE** IP 20

* \pm 10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)