Svítidlo

Rotao100

127-5E0I-10GGD/840, W

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	⌀ 2500 mm × 87 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	13140 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	89 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20	18.9
Příkon svítidla*	147 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

Křivka

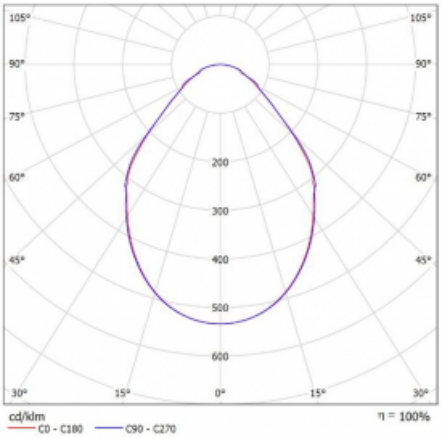

IP 20

*±10 %

Ke stažení

Montážní návod

Fotografie