




## Svítidlo

# Rotao100

127-5E1K-10GGE/830, W



## Technický výkres

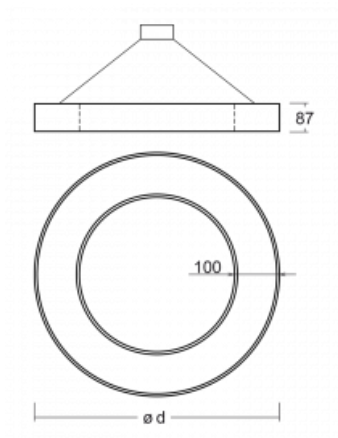


|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné              |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé        |
| Tvar svítidla                     | Kruhové              |
| Barva svítidla                    | Bílá                 |
| Materiál                          | Hliník               |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka                            | 5 let                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné     |
| Rozměry                           | ø 2500 mm × 87 mm    |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL            |
| Druh optiky                       | Opálový difusor      |
| Světelný tok*                     | 18990 lm             |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá    |
| Měrný výkon                       | 106 lm/W             |
| MacAdam zdroje                    | 3                    |
| Index podání barev                | 80                   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.1                 |
| Příkon svítidla*                  | 179.7 W              |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF               |
| Elektrické napětí                 | 220-240V             |
| Frekvence                         | 50/60Hz              |


 CE IP 20

\*±10 %

# Křivka

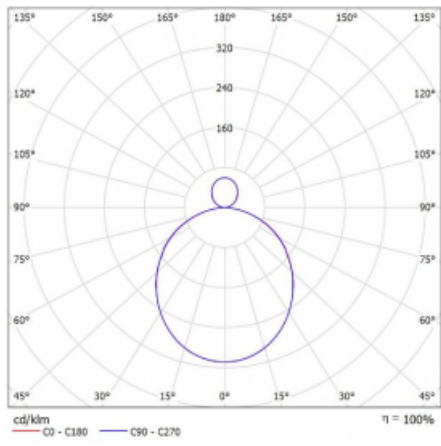

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)