



## Svítidlo

# Leira

131-731I-10GEH/830, S




Chytrá svítidla Leira si vás získají nejen střídmým designem, ale především několika způsoby, jak regulovat intenzitu světla. Varianta s nestmívatelným elektronickým předřadníkem se hodí do stále osvětleného lobby. Svítidlo se stmíváním pomocí tlačítka oceníte například na recepci. Model s pohybovým čidlem zajistí automatické stmívání v zasedací místnosti. A do kanceláře? Tam nejlépe pasuje varianta s adresnou jednotkou, která na základě detekce osob stmívá a rozsvěcí všechna svítidla v místnosti a udržuje ji ideálně nasvícenou pro práci. Svítidla Leira jsou vyrobená jako minimalistický prvek vhodný do většiny interiérů s možností změny prostoru bez zbytečné montáže osvětlení, kdy stačí svítidlo pouze přemístit.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Stojací  |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                                  |
| Tvar svítidla                     | Hranaté  |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                                       |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                           |
| Záruka                            | 60 měsíců                                      |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stojací                               |
| Popis zboží                       | 13-731I-10GEH/830, S + 13-7312, S + 13-7002, S |
| Rozměry                           | 615 mm × 325 mm × 1945 mm                      |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                      |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                                    |
| Světelný tok                      | 9800 lm ± 10 %                                 |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                              |
| Měrný výkon                       | 134 lm/W                                       |
| MacAdam zdroje                    | 3  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 12.9   |
| Příkon svítidla                   | 73 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla                 | Svítidlo s čidlem a vazbou na další svítidla   |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                       |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |

  IP 20

## Technický výkres

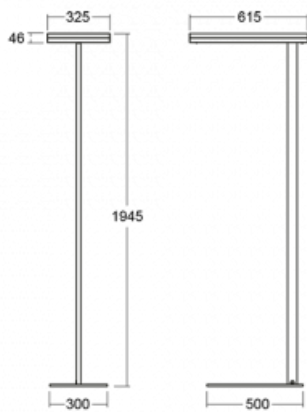

## Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)