


**Svítidlo**

# Leira

**131-831I-10GET/840, S**

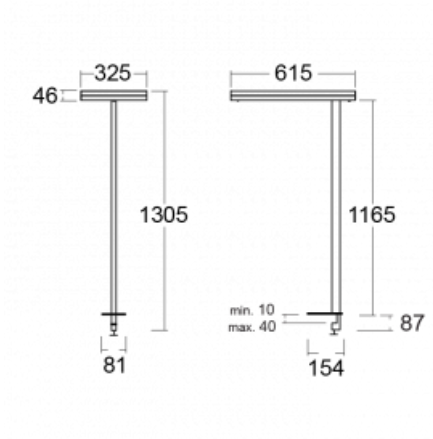

Chytrá svítidla Leira si vás získají nejen střídmým designem, ale především několika způsoby, jak regulovat intenzitu světla. Varianta s nestmívatelným elektronickým předřadníkem se hodí do stále osvětleného lobby. Svítidlo se stmíváním pomocí tlačítka oceníte například na recepci. Model s pohybovým čidlem zajistí automatické stmívání v zasedací místnosti. A do kanceláře? Tam nejlépe pasuje varianta s adresnou jednotkou, která na základě detekce osob stmívá a rozsvěcí všechna svítidla v místnosti a udržuje ji ideálně nasvícenou pro práci. Svítidla Leira jsou vyrobena jako minimalistický prvek vhodný do většiny interiérů s možností změny prostoru bez zbytečné montáže osvětlení, kdy stačí svítidlo pouze přemístit.

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ montáže                       | Stolní                            |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                     |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                           |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                          |
| Materiál                          | Hliník                            |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin              |
| Záruka                            | 5 let                             |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stolní                   |
| Popis zboží                       | 13-731I-10GET/840, S + 13-7316, S |
| Rozměry                           | 615 mm × 325 mm × 1305 mm         |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                         |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                       |
| Světelný tok*                     | 10330 lm                          |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá               |
| Měrný výkon                       | 142 lm/W                          |
| MacAdam zdroje                    | 3                                 |
| Index podání barev                | 80                                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 13                                |
| Příkon svítidla*                  | 73 W                              |
| Zapojení svítidla                 | Další druhy stmívání              |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                          |
| Frekvence                         | 50/60Hz                           |

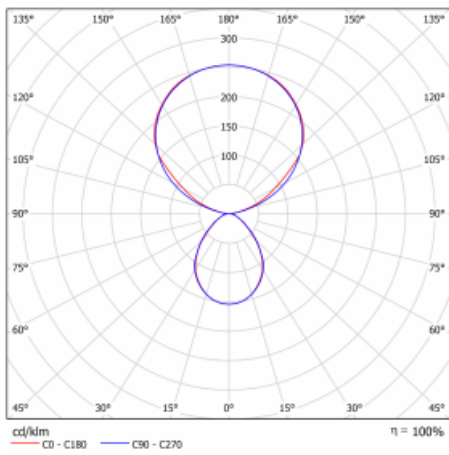
 **IP 20**

\*±10 %

## Technický výkres



## Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)