



Svítidlo

Sant-S


132S-500K-20GEM/840, S



Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste je našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, zvyšuje jas pozadí a tím navozuje zrakovou pohodu.

Design Rob van Beek

Technický výkres

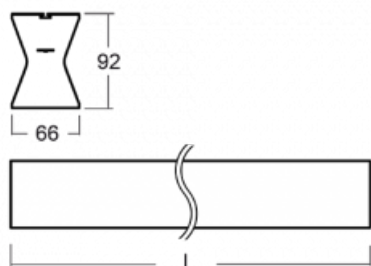

Typ montáže	Přisazené, Závěsné, Lištové
-------------	-----------------------------

Typ vyzařování	Přímé-nepřímé
----------------	---------------

Tvar svítidla	Lineární
---------------	----------

Barva svítidla	Stříbrná
----------------	----------

Materiál	Hliník
----------	--------

Životnost	L80/B20 50 000 hodin
-----------	----------------------

Záruka	24 měsíců
--------	-----------

Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné/lištové
----------------	------------------------------------

Rozměry	1122 mm × 66 mm × 92 mm
---------	-------------------------

Hmotnost	3.3 kg
----------	--------

Světelný zdroj	LED MODUL
----------------	-----------

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	2190 lm ± 10 %
---------------	----------------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	116 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22
-----------------------------------	----

Příkon svítidla	18.8 W ± 10 %
-----------------	---------------

Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
-------------------	--------------------------------------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00300, N
 lankový závěs 2000mm
 -1 ks

00-00301, N
 lankový závěs 4000mm
 -1 ks

00-00302, N
 lankový závěs
 6000mm -1 ks

00-00350, K
 Kabel 3x0,75 1000mm

00-00352, K
 Kabel 3x0,75 2000mm

00-00354, K
 Kabel 5x0,75 1000mm

00-00355, K
 Kabel 5x0,75 2000mm

00-00370, S
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-00600, F
 stropní úchyt pro
 svítidla 132-5xxK,
 04-2000x, 05-2000x,
 09-

00-51300, S
 sada pro zavěšení do 3f
 lišty, pro nestmívatelná
 svítidla

132-50031, S
 tubus závěsný 1000 mm

132-50100, S
 koncovka

132-50200, F
 spoj přímý

132-51100, K
 difuzor 2295 mm