



## Svítidlo

# Sant-S


132S-500K-25GGM3/840, B


 reddot award 2015  
winner

Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste je našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, zvyšuje jas pozadí a tím navozuje zrakovou pohodu.

Design Rob van Beek

## Technický výkres

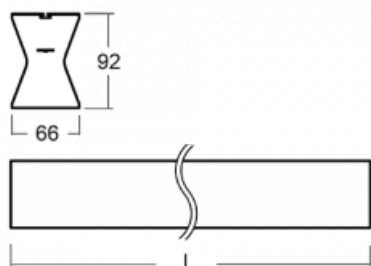

Typ montáže	Přisazené, Závěsné, Lištové
-------------	-----------------------------

Typ vyzařování	Přímé-nepřímé
----------------	---------------

Tvar svítidla	Lineární
---------------	----------

Barva svítidla	Černá
----------------	-------

Materiál	Hliník
----------	--------

Životnost	L80/B20 50 000 hodin
-----------	----------------------

Záruka	24 měsíců
--------	-----------

Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné/lištové
----------------	------------------------------------

Rozměry	1402 mm × 66 mm × 92 mm
---------	-------------------------

Hmotnost	4.2 kg
----------	--------

Světelný zdroj	LED MODUL
----------------	-----------

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	4430 lm ± 10 %
---------------	----------------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	109 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.6
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	40.5 W ± 10 %
-----------------	---------------

Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí
-------------------	--

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**00-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks

**00-00302, N**  
 lankový závěs  
 6000mm -1 ks

**00-00350, K**  
 Kabel 3x0,75 1000mm

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00354, K**  
 Kabel 5x0,75 1000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00370, B**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-00600, F**  
 stropní úchyt pro  
 svítidla 132-5xxK,  
 04-2000x, 05-2000x,  
 09-

**00-51300, B**  
 sada pro zavěšení do 3f  
 lišty, pro nestmívatelná  
 svítidla

**132-50031, B**  
 tubus závěsný 1000 mm

**132-50100, B**  
 koncovka

**132-50200, F**  
 spoj přímý

**132-51100, K**  
 difuzor 2295 mm