



## Svítidlo

# Sant-S


132S-500K-30GEM3/830, B



Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste je našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, zvyšuje jas pozadí a tím navozuje zrakovou pohodu.

Design Rob van Beek

## Technický výkres

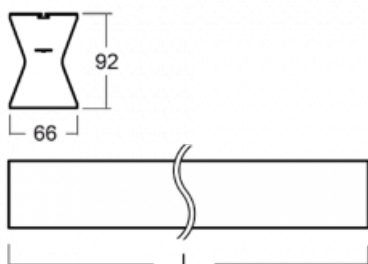

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Přisazené, Závěsné, Lištové                      |
| Typ vyzařování                    | Přímé-nepřímé                                    |
| Tvar svítidla                     | Lineární   |
| Barva svítidla                    | Černá  |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                             |
| Záruka                            | 24 měsíců  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/závěsné/lištové               |
| Rozměry                           | 1682 mm × 66 mm × 92 mm                          |
| Hmotnost                          | 5,4 kg   |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL  |
| Druh optiky                       | Opálový difusor                                  |
| Světelný tok*                     | 3120 lm ± 10 %                                   |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                                |
| Měrný výkon                       | 111 lm/W   |
| MacAdam zdroje                    | 3  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 21,8   |
| Příkon svítidla                   | 28,2 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla                 | Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí |
| Elektrické napětí                 | 220-240V   |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |



# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs  
6000mm -1 ks



**00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm



**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm



**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00370, B**  
kališek stropní  
80x80x32mm



**00-00600, F**  
stropní úchyt pro  
svítidla 132-5xxK,  
04-2000x, 05-2000x,  
09-



**00-51300, B**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro nestmívatelná  
svítidla



**132-50031, B**  
tubus závěsný 1000 mm



**132-50100, B**  
koncovka



**132-50200, F**  
spoj přímý



**132-51100, K**  
difuzor 2295 mm