



Svítidlo

Sant-S


132S-500K-40GGD/830, S



Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste je našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, zvyšuje jas pozadí a tím navozuje zrakovou pohodu.

Design Rob van Beek

Technický výkres

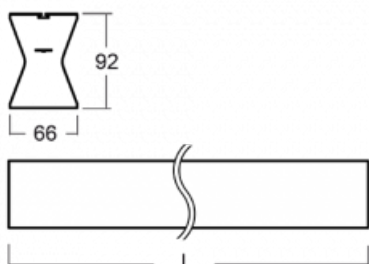

Typ montáže	Přisazené, Závěsné, Lištové
-------------	-----------------------------

Typ vyzařování	Přímé-nepřímé
----------------	---------------

Tvar svítidla	Lineární
---------------	----------

Barva svítidla	Stříbrná
----------------	----------

Materiál	Hliník
----------	--------

Životnost	L80/B20 50 000 hodin
-----------	----------------------

Záruka	60 měsíců
--------	-----------

Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné/lištové
----------------	------------------------------------

Rozměry	2242 mm × 66 mm × 92 mm
---------	-------------------------

Hmotnost	6.5 kg
----------	--------

Světelný zdroj	LED MODUL
----------------	-----------

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	6740 lm ± 10 %
---------------	----------------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	104 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.5
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	64.8 W ± 10 %
-----------------	---------------


Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
-------------------	------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

Ⓢ CE IP 20

Křivka

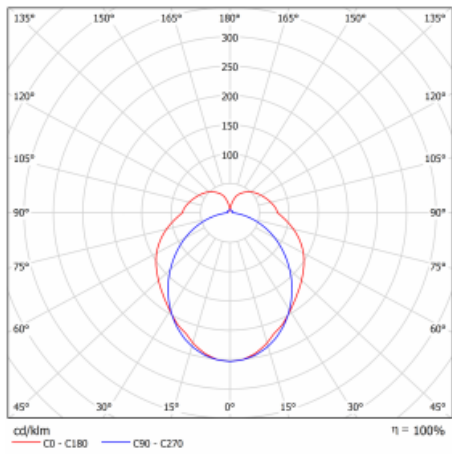

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství


00-00300, N
lankový závěs 2000mm
-1 ks



00-00301, N
lankový závěs 4000mm
-1 ks




00-00302, N
lankový závěs
6000mm -1 ks



00-00350, K
Kabel 3x0,75 1000mm



00-00352, K
Kabel 3x0,75 2000mm



00-00354, K
Kabel 5x0,75 1000mm



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm



00-00370, S
kališek stropní
80x80x32mm



00-00600, F
stropní úchyt pro
svítidla 132-5xxK,
04-2000x, 05-2000x,
09-



00-51301, S
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro stmívatelná
svítidla



132-50031, S
tubus závěsný 1000 mm



132-50100, S
koncovka



132-50201, F
spoj přímý (pro
stmívatelná sv.)



132-51100, K
difuzor 2295 mm