



Svítidlo

Sant-S

132S-520K-20GED/840, S




Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste je našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, zvyšuje jas pozadí a tím navozuje zrakovou pohodu.

Design Rob van Beek


| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Závěsné, Lištové |
| Typ vyzařování | Přímé-nepřímé |
| Tvar svítidla | Rohové |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/závěsné/lištové |
| Rozměry | 603 mm × 603 mm × 92 mm |
| Hmotnost | 3.5 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 2190 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 116 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22 |
| Příkon svítidla | 18.8 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 20

Technický výkres

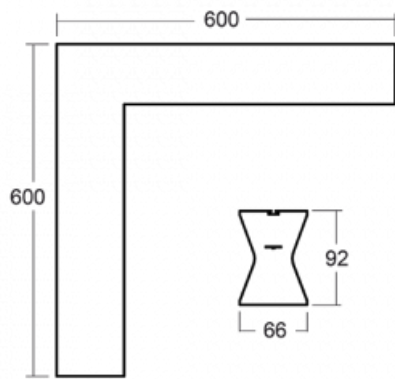

Křivka

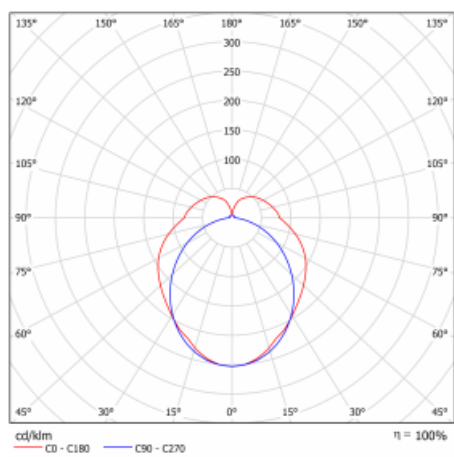

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie



Příslušenství


00-00300, N
lankový závěs 2000mm
-1 ks



00-00301, N
lankový závěs 4000mm
-1 ks



00-00302, N
lankový závěs
6000mm -1 ks



00-00350, K
Kabel 3x0,75 1000mm



00-00352, K
Kabel 3x0,75 2000mm



00-00354, K
Kabel 5x0,75 1000mm



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm



00-00370, S
kališek stropní
80x80x32mm



00-00600, F
stropní úchyt pro
svítidla 132-5xxK,
04-2000x, 05-2000x,
09-



00-51301, S
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro stmívatelná
svítidla



132-50031, S
tubus závěsný 1000 mm



132-50100, S
koncovka



132-50201, F
spoj přímý (pro
stmívatelná sv.)



132-51100, K
difuzor 2295 mm