



Svítidlo


Kvado

14-204I-16GEE/840, B



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobená z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

Technický výkres

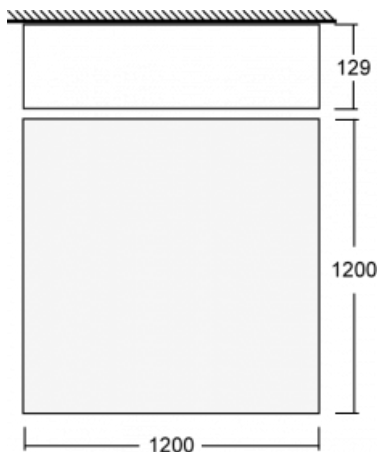

| | |
|----------------|----------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/závěsné |

| | |
|----------------|----------------------------|
| Rozměry | 1200 mm × 1200 mm × 129 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-------------|-------------|
| Druh optiky | Mikroprisma |
|-------------|-------------|

| | |
|---------------|----------|
| Světelný tok* | 16040 lm |
|---------------|----------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
|------------------------|---------------------|

| | |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 110 lm/W |
|-------------|----------|

| | |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

| | |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|----|
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 19 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|------------------|---------|
| Příkon svítidla* | 145.2 W |
|------------------|---------|

| | |
|-------------------|--------|
| Zapojení svítidla | ON/OFF |
|-------------------|--------|

| | |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

| | |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|




 IP 20

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00333, B
sada pro zavěšení
2000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00340, B
sada pro zavěšení
4000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00344, B
sada pro zavěšení
6000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek