



Svítidlo


Kvado

14-204I-16GEM/840, W



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobená z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

Technický výkres

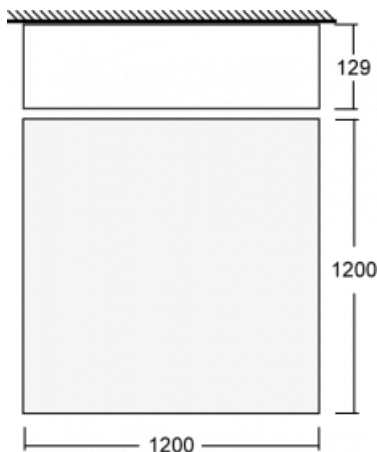

Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné

Rozměry	1200 mm × 1200 mm × 129 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
-------------	-------------

Světelný tok*	16040 lm ± 10 %
---------------	-----------------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	110 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19
-----------------------------------	----

Příkon svítidla	145.2 W ± 10 %
-----------------	----------------

Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
-------------------	--

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00333, W
sada pro zavěšení
2000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00340, W
sada pro zavěšení
4000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00344, W
sada pro zavěšení
6000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek