



Svítidlo


Puri

140-052I-10GIM3/830



Přemýšleli jsme, jak dosáhnout naprosté designové čistoty. A tak vznikla rodina vestavných kruhových svítidel Puri. Vyberte si mezi rámečkovou a bezrámečkovou verzí. Namontujete ji přímo do stropu bez kabelů nebo zavěšení. Rámečková varianta má velkou výhodu ve své velmi jednoduché montáži i demontáži. Díky různým průměrům svítidel vytvoříte na stropě kombinace, které budou nejlépe vyhovovat potřebám obchodních prostor, kanceláří, hotelů či chodeb. Puri splyne s interiérem a také se hravě kombinuje s dalšími rodinami kruhových svítidel.

Technický výkres

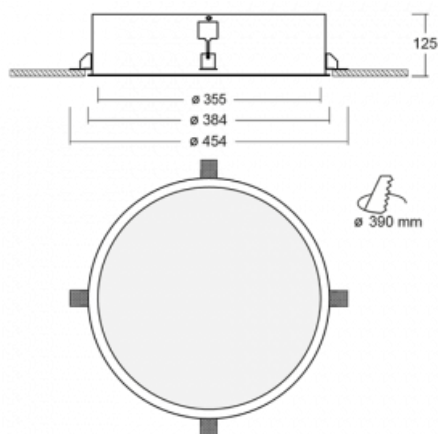

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	ø 435 mm × 125 mm
Hmotnost	4.2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	2300 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	82 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.5
Příkon svítidla	28 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)