



## Svítidlo

# Lina45

145-2C0K-20GGE/830, S



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.


## Technický výkres



|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené                |
| Typ vyzařování                    | Přímé                    |
| Tvar svítidla                     | Lineární                 |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                 |
| Materiál                          | Hliník                   |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin     |
| Záruka                            | 60 měsíců                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené       |
| Rozměry                           | 1127 mm × 47 mm × 69 mm  |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                |
| Druh optiky                       | Opálový difusor          |
| Světelný tok*                     | 2390 lm ± 10 %           |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá        |
| Měrný výkon                       | 151 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                    | 3                        |
| Index podání barev                | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 25.9                     |
| Příkon svítidla                   | 15.8 W ± 10 %            |
| Zapojení svítidla                 | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                 |
| Frekvence                         | 50/60Hz                  |

⊕ CE IP 20

# Křivka

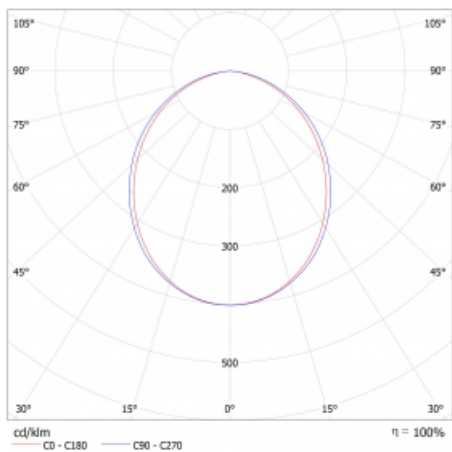

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)