



## Svítidlo

# Lina45

145-5B1Z-40GEM3/830, S



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.


## Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé batwing nepřímá optika
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	24 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	D/I - 62/38
Rozměry	2249 mm × 47 mm × 69 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Plastová mřížka černá nízké UGR
Světelný tok*	5900 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	146 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	12.8
Příkon svítidla	40.4 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

# Křivka

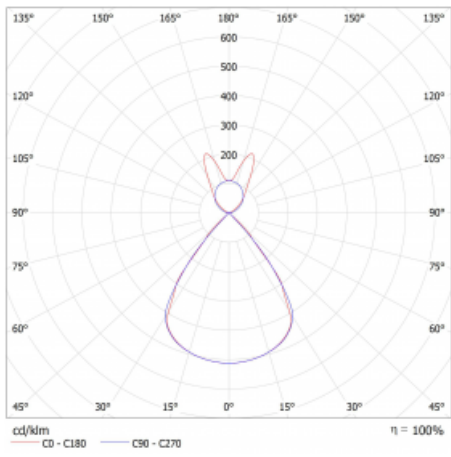

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)