



Svítidlo

Lina45


145-5C0I-40GEM3/830, W



Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.

Technický výkres

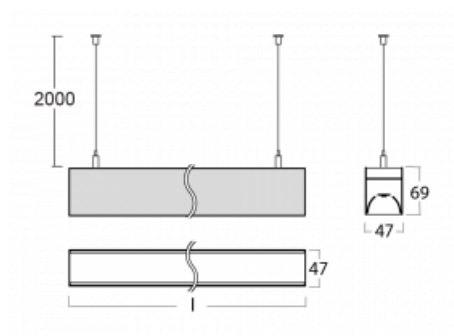

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	24 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné

Rozměry	2249 mm × 47 mm × 69 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	2470 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	142 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.3


Příkon svítidla	17.4 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 20

Křivka

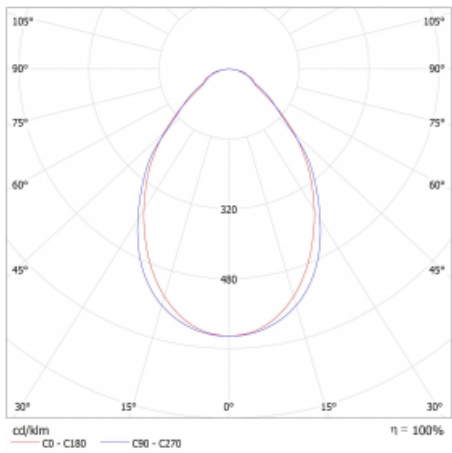

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)