



## Svítidlo

# Lina45-S

145S-2COK-10GEE/840, W



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45-S nabízí varianty s opálem, mikropřismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Dále můžete modulární svítidlo doplnit o modul s rektorem Vali55, kruhovým svítidlem Rundo nebo 2 - 3 reflektory CUBE. Nepřímou složku svícení zabezpečí modul čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu. Jistě vítanou vlastností je také možnost závěsu ve spoji profilů, které jsou zároveň vybaveny krytkami pro zabránění, byť jen minimálního průsvitu. Jednotlivé segmenty spojíte snadno pomocí konektorů a zapojíte do 230 V.

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Přisazené            |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Bílá                 |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené   |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Rozměry        | 561 mm × 47 mm × 69 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL              |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
|-------------|-----------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Světelný tok* | 700 lm ± 10 % |
|---------------|---------------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
|------------------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 135 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 24 |
|-----------------------------------|----|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Příkon svítidla | 5.2 W ± 10 % |
|-----------------|--------------|

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
|-------------------|--------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|


|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 20

## Technický výkres



## Křivka

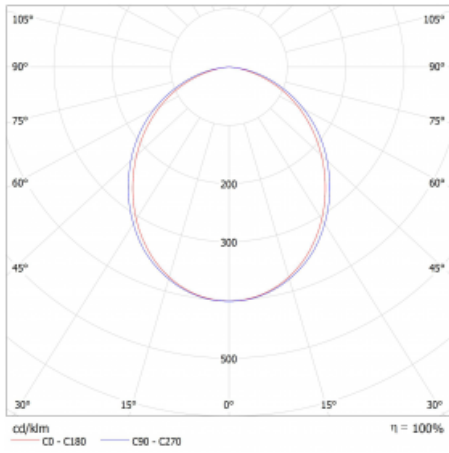

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00350, K**  
 Kabel 3x0,75 1000mm

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00354, K**  
 Kabel 5x0,75 1000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 kabel 5x0,75 4000mm

**00-00357, K**  
 kabel 5x0,75 6000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00370, W**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**145-01200, F**  
 příslušenství k  
 demontáži el. modulu z  
 profilu Liny145

**145-20700, W**  
 2 ks úchytu na stěnu  
 Lina45

**145-50101, W**  
 2xkoncovka - kov,  
 šroubová

**145-50102, W**  
 2xkoncovka - kov,  
 bezšroubová

**145-50200, F**  
 spoj přímý a krytky  
 průsvitu

**145-50300, N**  
 lankový závěs 2000mm-1  
 ks + kovový úchyt

**145-50301, N**  
 lankový závěs  
 4000mm-1 ks + kovový  
 úchyt

**145-50302, N**  
 lankový závěs 6000mm-1  
 ks + kovový úchyt

**145-50303, N**  
 lankový závěs na spoj  
 2000mm-1 ks + kovový  
 úchyt

**145-50304, N**  
 lankový závěs na spoj  
 4000mm-1 ks + kovový  
 úchyt

**145-50305, N**  
 lankový závěs na spoj  
 6000mm-1 ks + kovový  
 úchyt