Svítidlo

# Lina45-S

=145S-A00I-40GGM3/840

EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá. Lina45-S nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Dále můžete modulární svítidlo doplnit o modul s relektorem Vali55, kruhovým svítidlem Rundo nebo 2 - 3 reflektory CUBE. Nepřímou složku svícení zabezpečí modul čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu. Jistě vítanou vlastností je také možnost závěsu ve spoji profilů, které jsou zároveň vybaveny krytkami pro zabránění, byť jen minimálního průsvitu. Jednotlivé segmenty spojíte snadno pomocí konektorů a zapojíte do 230 V.

| | |
|---|---|
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 24 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo |
| Rozměry | 2240 mm × 47 mm × 69 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok* | 4550 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 149 lm/W |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20 | 22.4 |
| Příkon svítidla | 30.5 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

CE IP 20

## Technický výkres

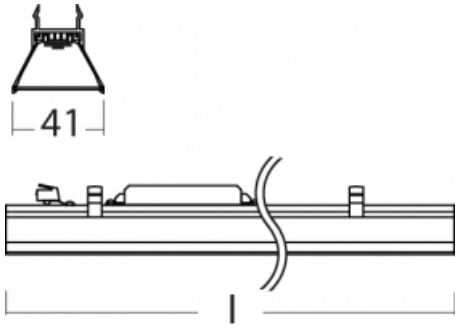


## Křivka

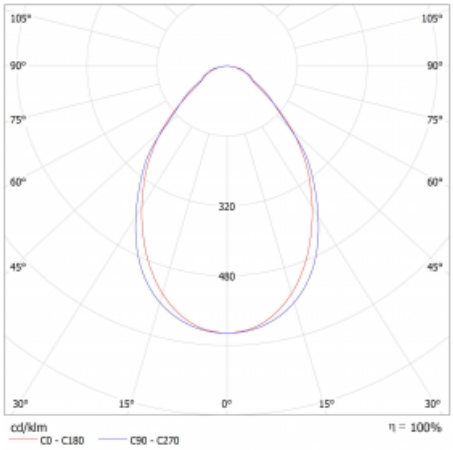

## Ke stažení

Montážní návod

Fotografie

## Příslušenství

**00-00354, K**
Kabel 5x0,75 1000mm

**00-00355, K**
Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**
kabel 5x0,75 4000mm

**00-00357, K**
kabel 5x0,75 6000mm

**00-00370, B**
kalíšek stropní 80x80x32mm

**00-00370, S**
kalíšek stropní 80x80x32mm

**00-00370, W**
kalíšek stropní 80x80x32mm

**145-01200, F**
příslušenství k demontáži el. modulu z profilu Liny145

**145-20700, B**
2 ks úchytu na stěnu Lina45

**145-20700, S**
2 ks úchytu na stěnu Lina45

**145-20700, W**
2 ks úchytu na stěnu Lina45

**145-50101, B**
2xkoncovka - kov, šroubová

**145-50101, S**
2xkoncovka - kov, šroubová

**145-50101, W**
2xkoncovka - kov, šroubová



**145-50102, B**
2xkoncovka - kov, bezšroubová



**145-50200, F**
spoj přímý a krytky průsvitu

**145-50300, N**
lankový závěs 2000mm-1 ks + kovový úchyt

**145-50301, N**
lankový závěs 4000mm-1 ks + kovový úchyt

**145-50302, N**
lankový závěs 6000mm-1 ks + kovový úchyt

**145-50303, N**
lankový závěs na spoj 2000mm-1 ks + kovový úchyt

**145-50304, N**
lankový závěs na spoj 4000mm-1 ks + kovový úchyt

**145-50305, N**
lankový závěs na spoj 6000mm-1 ks + kovový úchyt