



## Svítidlo


# Fini

160-202K-20GGD/840, E



Samostatné svítidlo Fini je neviditelné svítidlo, které umocní atmosféru každého interiéru. Svítidla jsou polohovatelná a díky tomu docílíte ideálního světelného efektu, který je navíc bez stínů. Sestavte si za sebe libovolný počet samostatných svítidel o délkách 850 mm, 1130 mm, 1410 mm nebo 1690 mm. Nabízíme tři úrovně světelného toku, Tunable White verzi a důležité krytí IP40. Konstrukce niky je optimální ve výšce od 25 cm, ve které lze světelný efekt celkem snadno upravovat naklopením svítidla.

## Technický výkres

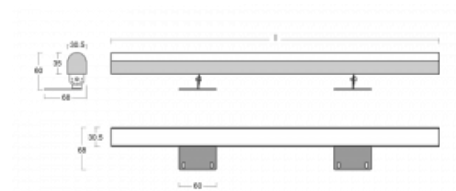

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené               |
| Typ vyzařování                    | Přímé                   |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                 |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                |
| Materiál                          | Hliník                  |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin    |
| Záruka                            | 5 let                   |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené      |
| Rozměry                           | 1130 mm × 68 mm × 60 mm |
| Hmotnost                          | 2.1 kg                  |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL               |
| Druh optiky                       | Opálový difusor         |
| Světelný tok*                     | 2650 lm                 |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá     |
| Měrný výkon                       | 127 lm/W                |
| MacAdam zdroje                    | 3                       |
| Index podání barev                | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 24.1                    |
| Příkon svítidla*                  | 20.8 W                  |
| Zapojení svítidla                 | DALI                    |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                |
| Frekvence                         | 50/60Hz                 |

 **CE IP 40**

\*±10 %

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

