



Svítidlo


Vali

176-500S-10GGD/930, W



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali90. Válcové svítidlo se 4 vyzářovacími úhly 21°, 28°, 40°, 63° nasměrujete podle potřeby na požadovaný předmět. Vali90 má měrný výkon až 90 lm/W a disponuje světelnými zdroji s podáním barev $R_a > 90$, které zajišťují dokonalé nasvícení daného objektu. Svítidla Vali90 v bílém nebo černém provedení vám tak poslouží v obchodních, výstavních i předváděcích prostorech.

Technický výkres

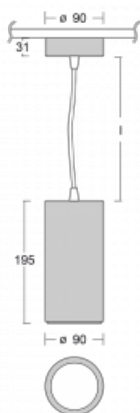

| | |
|--|----------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B10 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |
| Rozměry | ø 90 mm × 195 mm |
| Hmotnost | 1.2 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Reflektor |
| Světelný tok* | 1960 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 96 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 90 |
| Vyzařovací úhel | 21° |
| UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 18.4 |
| Příkon svítidla* | 20.4 W |
| Zapojení svítidla | DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 20

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)