



Svítidlo


Vali

176-500U-10GGD/930, W



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali90. Válcové svítidlo se 4 vyzářovacími úhly 21°, 28°, 40°, 63° nasměrujete podle potřeby na požadovaný předmět. Vali90 má měrný výkon až 90 lm/W a disponuje světelnými zdroji s podáním barev $Ra > 90$, které zajišťují dokonalé nasvícení daného objektu. Svítidla Vali90 v bílém nebo černém provedení vám tak poslouží v obchodních, výstavních i předváděcích prostorech.

Technický výkres

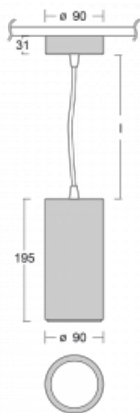

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B10 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 90 mm × 195 mm
Hmotnost	1.2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1960 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	96 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	28°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17
Příkon svítidla	20.4 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)