



Svítidlo


Vali

176-500U-10GHD/940, W



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali90. Válcové svítidlo se 4 vyzařovacími úhly 21°, 28°, 40°, 63° nasměrujete podle potřeby na požadovaný předmět. Vali90 má měrný výkon až 90 lm/W a disponuje světelnými zdroji s podáním barev $Ra > 90$, které zajišťují dokonalé nasvícení daného objektu. Svítidla Vali90 v bílém nebo černém provedení vám tak poslouží v obchodních, výstavních i předváděcích prostorech.

Technický výkres

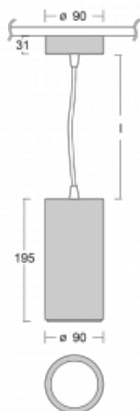

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |
| Rozměry | ø 90 mm × 195 mm |
| Hmotnost | 1 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Reflektor |
| Světelný tok | 2960 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 90 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 90 |
| Vyzařovací úhel | 28° |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.4 |
| Příkon svítidla | 33 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

  IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)