

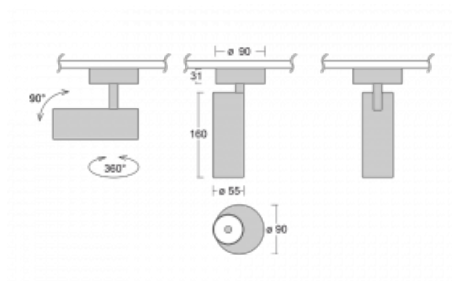

**Svítidlo**

# Vali55

178-200S-10GDE/940, W



Svítidla Vali55 jsou svými rozměry nejmenším válcovými svítidly v naší nabídce. Vali55 mají 4 druhy reflektorů s různými úhly poloviční svítivosti, díky čemuž nabízí i velké variace světelných výstupů. Svítidla mají velmi subtilní minimalistický tvar, a tak se hodí do mnoha interiérů, ve kterých působí decentně a nenápadně. Vali55 mohou být přisazená, závěsná či polovestavná, a tak roste jejich oblast použití. Díky těmto vlastnostem naleznou uplatnění v obchodních prostorech, barech či hotelech nebo rezidencích.

**Technický výkres**


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Typ montáže            | Přisazené            |
| Typ vyzařování         | Přímé                |
| Tvar svítidla          | Kruhové              |
| Barva svítidla         | Bílá                 |
| Materiál               | Hliník               |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka                 | 5 let                |
| Popis svítidla         | Svítidlo přisazené   |
| Rozměry                | ø 55 mm × 160 mm     |
| Hmotnost               | 0.6 kg               |
| Světelný zdroj         | LED MODUL            |
| Druh optiky            | Reflektor            |
| Světelný tok*          | 1250 lm              |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá  |
| Měrný výkon            | 92 lm/W              |
| MacAdam zdroje         | 3                    |
| Index podání barev     | 90                   |
| Vyzařovací úhel        | 17°                  |
| Příkon svítidla*       | 13.6 W               |
| Zapojení svítidla      | ON/OFF               |
| Elektrické napětí      | 220-240V             |
| Frekvence              | 50/60Hz              |



\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)