



Svítidlo


Vali55

178-200U-10GDE/940, S



Svítidla Vali55 jsou svými rozměry nejmenším válcovými svítidly v naší nabídce. Vali55 mají 4 druhy reflektorů s různými úhly poloviční svítivosti, díky čemuž nabízí i velké variace světelných výstupů. Svítidla mají velmi subtilní minimalistický tvar, a tak se hodí do mnoha interiérů, ve kterých působí decentně a nenápadně. Vali55 mohou být přisazená, závěsná či polovestavná, a tak roste jejich oblast použití. Díky těmto vlastnostem naleznou uplatnění v obchodních prostorech, barech či hotelech nebo rezidencích.

Technický výkres

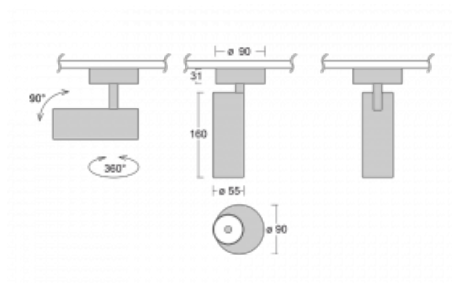

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené

Rozměry	ø 55 mm × 160 mm
Hmotnost	0.58 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1250 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	92 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	27°

Příkon svítidla	13.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)