

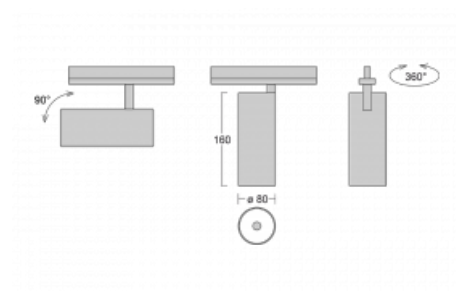

Svítidlo

Vali80

179-100W-10GGE/930, B



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali80. Válcové svítidlo nabízíme v závěsné, přisazené a polovestavné variantě. Nasvítit s ním můžete domácnosti, obchodní a společenské prostory nebo bary. Vybírat můžete ze tří základních barev – bílé, černé a stříbrné nebo barev z Halla RAL vzorníku.

Technický výkres


| | |
|------------------------|--------------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 60 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo polovestavné |
| | |
| Rozměry | ø 80 mm × 160 mm |
| Hmotnost | 0.86 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| | |
| Druh optiky | Reflektor |
| Světelný tok* | 1880 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 92 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 90 |
| Vyzařovací úhel | 52° |
| | |
| Příkon svítidla | 20.4 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Předradník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |


CE IP 20

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

