



## Svítidlo


# Vali80

179-200F-10GDE/940, B



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali80. Válcové svítidlo nabízíme v závěsné, přisazené a polovestavné variantě. Nasvítit s ním můžete domácnosti, obchodní a společenské prostory nebo bary. Vybírat můžete ze tří základních barev – bílé, černé a stříbrné nebo barev z Halla RAL vzorníku.

## Technický výkres

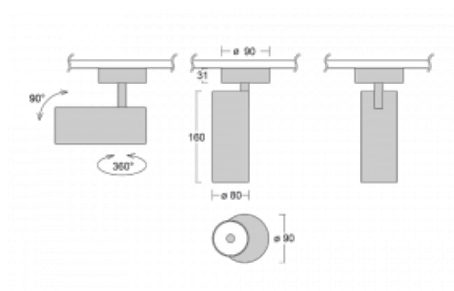

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Přisazené            |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L90/B50 60 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené   |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rozměry        | ø 80 mm × 160 mm |
| Hmotnost       | 0.8 kg           |
| Světelný zdroj | LED MODUL        |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Druh optiky            | Reflektor           |
| Světelný tok*          | 1040 lm ± 10 %      |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon            | 104 lm/W            |
| MacAdam zdroje         | 3                   |
| Index podání barev     | 90                  |
| Vyzařovací úhel        | 32°                 |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Příkon svítidla   | 10 W ± 10 %              |
| Zapojení svítidla | Předradník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V                 |
| Frekvence         | 50/60Hz                  |

 **CE** IP 20

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)