

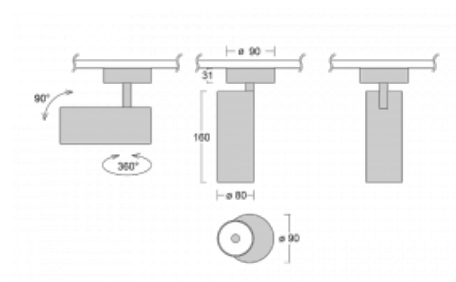

Svítidlo

Vali80

179-200U-10GGD/930, S



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali80. Válcové svítidlo nabízíme v závěsné, přisazené a polovestavné variantě. Nasvítit s ním můžete domácnosti, obchodní a společenské prostory nebo bary. Vybírat můžete ze tří základních barev – bílé, černé a stříbrné nebo barev z Halla RAL vzorníku.

Technický výkres


Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	ø 80 mm × 160 mm
Hmotnost	0.84 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	1880 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	92 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	25°
Příkon svítidla	20.4 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


CE IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)