



## Svítidlo


# Rundo 62

190-240K-10GGEI/830, B +  
00-00384-1000/RUN, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikropřismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres

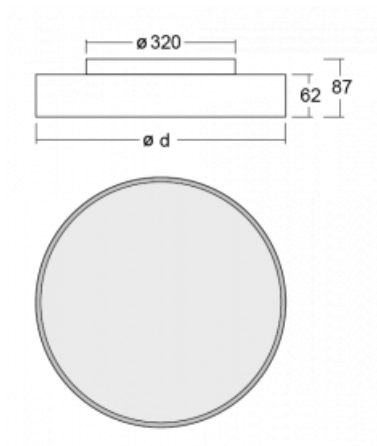

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Závěsné              |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné     |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rozměry        | ø 400 mm × 62 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL        |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor   |
| Světelný tok*                     | 3500 lm           |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon                       | 116 lm/W          |
| MacAdam zdroje                    | 3                 |
| Index podání barev                | 80                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 24                |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Příkon svítidla*  | 30.2 W           |
| Zapojení svítidla | ON/OFF multiwatt |
| Elektrické napětí | 220-240V         |
| Frekvence         | 50/60Hz          |

⊕ CE IP 40

\*±10 %

Křivka

