



Svítidlo


Rundo 62

190-240K-10GGQ/TC, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres

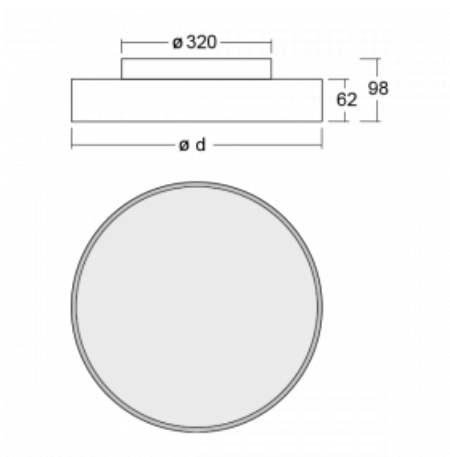

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné

Rozměry	\varnothing 400 mm × 62 mm
Hmotnost	4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	3780 lm
Teplota chromatičnosti	2700 - 6500K nastavitelná bílá
Měrný výkon	89 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	23.9

Příkon svítidla*	42.6 W
Zapojení svítidla	DALI DT8
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 40**

* $\pm 10\%$

Křivka



