

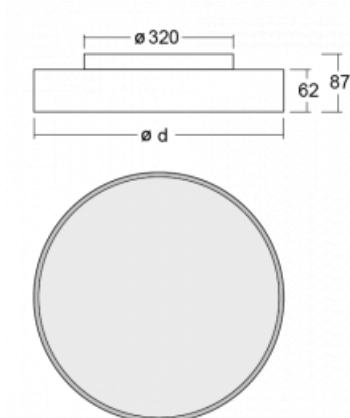

Svítidlo

Rundo 62

190-241K-10GGMI/840, W +
00-00384-1000/RUN, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikropřismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidlo je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 400 mm × 62 mm
Hmotnost	3.7 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difuzor
Světelný tok	3500 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	128 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.6
Příkon svítidla	27.4 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊥ CE IP 40

Křivka

