



## Svítidlo


# Rundo 62

190-250K-10GGEI/830, S +  
00-00384-1000/RUN, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikropřismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Křivka

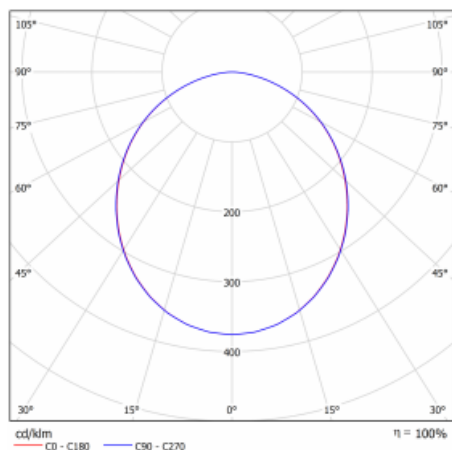

Typ montáže Závěsné

Typ vyzařování Přímé

Tvar svítidla Kruhové

Barva svítidla Stříbrná

Materiál Hliník

Životnost L80/B20 50 000 hodin

Záruka 5 let

Popis svítidla Svítidlo závěsné

Rozměry ø 500 mm × 62 mm

Hmotnost 4.5 kg

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Opálový difusor

Světelný tok\* 4500 lm

Teplota chromatičnosti 3000 K teplá bílá

Měrný výkon 118 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 23.3  
Y=8H, ρ=70,50,20

Příkon svítidla\* 38.1 W

Zapojení svítidla ON/OFF multiwatt

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

Ⓢ CE IP 40

\*±10 %

