



## Svítidlo


# Rundo

190-251K-10GGEI/830, W +  
00-00384-1000/RUN, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikropřismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Křivka

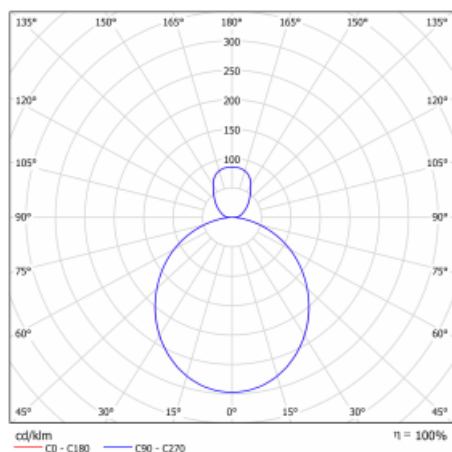

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                                          |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                                    |
| Tvar svítidla                     | Kruhové                                          |
| Barva svítidla                    | Bílá                                             |
| Materiál                          | Hliník                                           |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                             |
| Záruka                            | 60 měsíců                                        |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné                                 |
|                                   |                                                  |
| Rozměry                           | ø 500 mm × 62 mm                                 |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                        |
|                                   |                                                  |
| Druh optiky                       | Opálový difusor                                  |
| Světelný tok*                     | 4500 lm ± 10 %                                   |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                                |
| Měrný výkon                       | 121 lm/W                                         |
| MacAdam zdroje                    | 3                                                |
| Index podání barev                | 80                                               |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.9                                             |
|                                   |                                                  |
| Příkon svítidla                   | 37.3 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla                 | Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                         |
| Frekvence                         | 50/60Hz                                          |

⊕ CE IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)