




**Svítidlo**

# Rundo 87

190-254K-10GGE/830, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 87 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je obrovská nejen svým názvem, ale i funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorům. U svítidel Rundo87 si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

**Technický výkres**


|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Typ montáže    | Přisazené, Nástěnné         |
| Typ vyzařování | Přímé                       |
| Tvar svítidla  | Kruhové                     |
| Barva svítidla | Stříbrná                    |
| Materiál       | Hliník                      |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin        |
| Záruka         | 5 let                       |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rozměry        | ø 500 mm × 87 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL        |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
|-------------|-----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Světelný tok* | 4520 lm |
|---------------|---------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Měrný výkon | 99 lm/W |
|-------------|---------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|  |      |
|--|------|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, $\rho=70,50,20$ | 23.8 |
|--|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Příkon svítidla* | 45.5 W |
|------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Zapojení svítidla | ON/OFF |
|-------------------|--------|

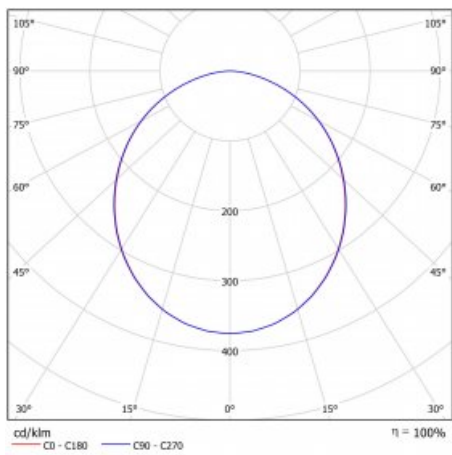
|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|



\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

