



## Svítidlo


# Rundo

190-260I-10GGEI/840, S +  
00-00384-1000/RUN, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres

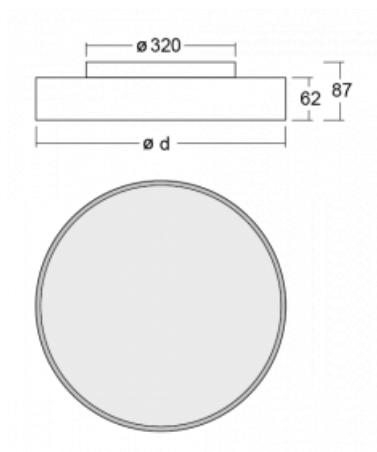

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Závěsné              |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Stříbrná             |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné     |


|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rozměry        | ø 600 mm × 62 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL        |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Mikroprisma         |
| Světelný tok*                     | 5500 lm ± 10 %      |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 101 lm/W            |
| MacAdam zdroje                    | 3                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.8                |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Příkon svítidla   | 54.7 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt |
| Elektrické napětí | 220-240V                                         |
| Frekvence         | 50/60Hz                                          |

⊕ CE IP 40

Křivka

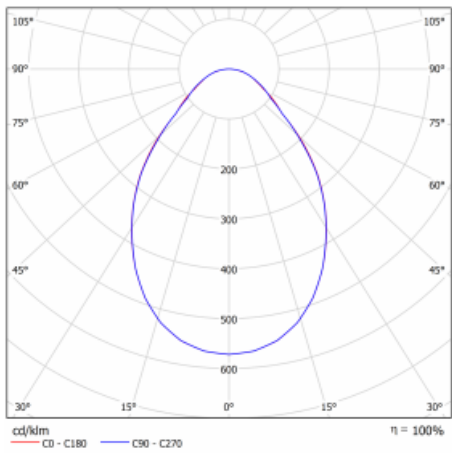

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)